

CEK

Aussengewinde mit Bohrungsform W (24°)
DIN 3861

Vorrangig für Komatsu-Geräte

Bild 1


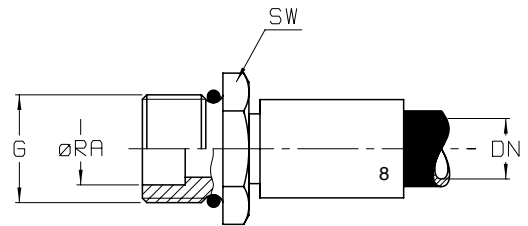


Bild 2

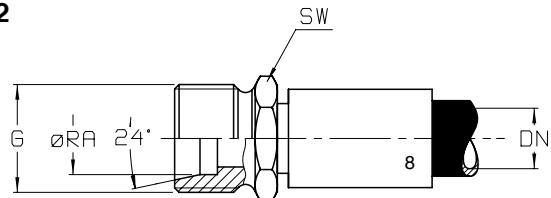

ECOVOS ¹

Bestell-Nr.	Bild	DN	G	RA ø	SW
1171 - 20	1	20	M 24 x 1,5		36
flachdichtend mit O - Ring					

CF - Pressarmatur ²

Bestell-Nr.	Bild	DN	G	RA ø	SW
1164 - 16	2	16	M 30 x 1,5	22	32

RD - Pressarmatur ³

Bestell-Nr.	Bild	DN	G	RA ø	SW
1165 - 20 / 25	2	20	M 36 x 1,5	28	36
1165 - 20 / 32	2	20	M 45 x 1,5	35	46
1165 - 25	2	25	M 36 x 1,5	28	36
1165 - 25 / 32	2	25	M 45 x 1,5	35	46
1165 - 32	2	32	M 45 x 1,5	35	46