

## Schraubkupplung - Kupplungs-Muffe Typ: HS 10 / DN 12

**Werkstoff:**

Stahl / verzinkt / gelb chromatiert

**Dichtung:**

Standardqualität: NBR / PTFE

Sonderqualität: FPM / EPDM

**Betriebsdruck:**

$p_{max.}$  400 bar

Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)
<b>Aussengewinde nach DIN 3852, Form E</b>												
	<b>HS 10-1-AGF06</b>	520827-3	G 3/8"	36	22		70	17	12		30	278
	<b>HS 10-1-AGF08</b>	521027-3	G 1/2"	36	22		70	17	12		30	282
	<b>HS 10-1-AMF22</b>	521022-3	M 22 x 1,5	36	22		70	17	12		30	288
<b>Innengewinde nach DIN ISO 228</b>												
	<b>HS 10-1-IGF06</b>	510827-3	G 3/8"	36	22		68	17	15		30	308
	<b>HS 10-1-IGF08</b>	511027-3	G 1/2"	36	22		68	17	15		30	292
	<b>HS 10-1-IMF18</b>	510822-3	M 18 x 1,5	36	22		68	17	15		30	302
	<b>HS 10-1-IMF22</b>	511022-3	M 22 x 1,5	36	22		68	17	15		30	288
<b>Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe</b>												
	<b>HS 10-1-L0814</b>	530622-3	M 14 x 1,5	36	22	8	65	17	10		30	264
	<b>HS 10-1-L1016</b>	530822-3	M 16 x 1,5	36	22	10	66	17	11		30	266
	<b>HS 10-1-L1218</b>	531022-3	M 18 x 1,5	36	22	12	66	17	11		30	266
	<b>HS 10-1-L1522</b>	531322-3	M 22 x 1,5	36	22	15	67	17	12		30	274
	<b>HS 10-1-L1826</b>	531622-3	M 26 x 1,5	36	22	18	67	17	12		30	276
	<b>HS 10-1-S1018</b>	540622-3	M 18 x 1,5	36	22	10	67	17	12		30	274
	<b>HS 10-1-S1220</b>	540822-3	M 20 x 1,5	36	22	12	67	17	12		30	276
	<b>HS 10-1-S1422</b>	541022-3	M 22 x 1,5	36	22	14	69	17	14		30	282
	<b>HS 10-1-S1624</b>	541322-3	M 24 x 1,5	36	22	16	69	17	14		30	284
	<b>Schottanschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke</b>											
	<b>HS 10-1-N0814</b>	560622-3	M 14 x 1,5	36	22	8	81	17	26	12	30	286
	<b>HS 10-1-N1016</b>	560822-3	M 16 x 1,5	36	22	10	81	17	26	12	30	292
	<b>HS 10-1-N1218</b>	561022-3	M 18 x 1,5	36	22	12	85	17	30	14	30	300
	<b>HS 10-1-N1522</b>	561322-3	M 22 x 1,5	36	22	15	82	17	27	10	30	316
	<b>HS 10-1-N1826</b>	561622-3	M 26 x 1,5	36	22	18	82	17	27	10	30	350
	<b>HS 10-1-T1018</b>	570622-3	M 18 x 1,5	36	22	10	82	17	27	12	30	304
	<b>HS 10-1-T1220</b>	570822-3	M 20 x 1,5	36	22	12	82	17	27	10	30	312
	<b>HS 10-1-T1422</b>	571022-3	M 22 x 1,5	36	22	14	84	17	29	10	30	328
	<b>HS 10-1-T1624</b>	571322-3	M 24 x 1,5	36	22	16	84	17	29	12	30	340

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!

# Schraubkupplung - Kupplungs-Stecker

## Typ: HS 10 / DN 12

### Werkstoff:

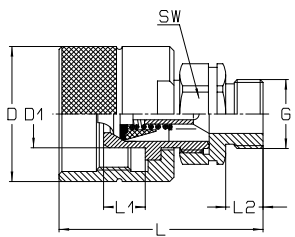
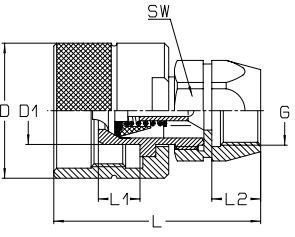
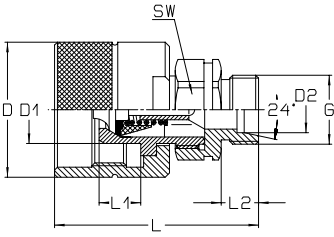
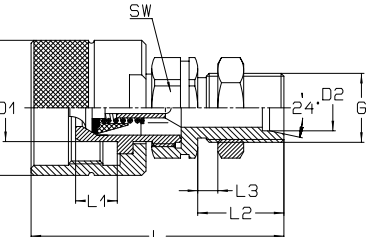
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert  
Steckergrundkörper gehärtet

### Dichtung:

Standardqualität: NBR / PTFE  
Sonderqualität: FPM / EPDM

### Betriebsdruck:

$p_{max.}$  400 bar  
Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)	
<b>Aussengewinde nach DIN 3852, Form E</b>  	<b>HS 10-2-AGF06</b>	520837-3	G 3/8"	42	22	38	28,5	12			36	252	
	<b>HS 10-2-AGF08</b>	521037-3	G 1/2"	42	22	68	28,5	12			36	256	
	<b>HS 10-2-AMF22</b>	521032-3	M 22 x 1,5	42	22	68	28,5	12			36	262	
<b>Innengewinde nach DIN ISO 228</b>  	<b>HS 10-2-IGF06</b>	510837-3	G 3/8"	42	22	66	28,5	15			36	286	
	<b>HS 10-2-IGF08</b>	511037-3	G 1/2"	42	22	66	28,5	15			36	270	
	<b>HS 10-2-IMF18</b>	510832-3	M 18 x 1,5	42	22	66	28,5	15			36	282	
	<b>HS 10-2-IMF22</b>	511032-3	M 22 x 1,5	42	22	66	28,5	15			36	266	
<b>Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe</b>  	<b>HS 10-2-L0814</b>	530632-3	M 14 x 1,5	42	22	8	62	28,5	10		36	242	
	<b>HS 10-2-L1016</b>	530832-3	M 16 x 1,5	42	22	10	63	28,5	11		36	244	
	<b>HS 10-2-L1218</b>	531032-3	M 18 x 1,5	42	22	12	63	28,5	11		36	244	
	<b>HS 10-2-L1522</b>	531332-3	M 22 x 1,5	42	22	15	64	28,5	12		36	250	
	<b>HS 10-2-L1826</b>	531632-3	M 26 x 1,5	42	22	18	64	28,5	12		36	252	
	<b>HS 10-2-S1018</b>	540632-3	M 18 x 1,5	42	22	10	64	28,5	12		36	250	
	<b>HS 10-2-S1220</b>	540832-3	M 20x 1,5	42	22	12	64	28,5	12		36	252	
	<b>HS 10-2-S1422</b>	541032-3	M 22 x 1,5	42	22	14	66	28,5	14		36	258	
	<b>HS 10-2-S1624</b>	541332-3	M 24 x 1,5	42	22	16	66	28,5	14		36	260	
<b>Schottanschluss für lötlöse Rohrschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke</b>  	<b>HS 10-2-N0814</b>	560632-3	M 14 x 1,5	42	22	8	78	28,5	26	12	36	262	
	<b>HS 10-2-N1016</b>	560832-3	M 16 x 1,5	42	22	10	78	28,5	26	12	36	268	
	<b>HS 10-2-N1218</b>	561032-3	M 18 x 1,5	42	22	12	82	28,5	30	14	36	278	
	<b>HS 10-2-N1522</b>	561332-3	M 22 x 1,5	42	22	15	79	28,5	27	10	36	294	
	<b>HS 10-2-N1826</b>	561632-3	M 26 x 1,5	42	22	18	79	28,5	27	10	36	326	
	<b>HS 10-2-T1018</b>	570632-3	M 18 x 1,5	42	22	10	79	28,5	27	12	36	280	
	<b>HS 10-2-T1220</b>	570832-3	M 20x 1,5	42	22	12	79	28,5	27	10	36	288	
	<b>HS 10-2-T1422</b>	571032-3	M 22 x 1,5	42	22	14	81	28,5	29	10	36	304	
	<b>HS 10-2-T1624</b>	571332-3	M 24 x 1,5	42	22	16	81	28,5	29	12	36	316	

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!