


CEL

Aussengewinde (Gewindezapfen der Reihe L
DIN 3853) mit Bohrungsform W (24°) DIN 3861

Gegenanschluss:
Dichtkopf mit Überwurfmutter oder
Rohrstutzen mit Schneidring und Überwurfmutter

L = leichte Reihe

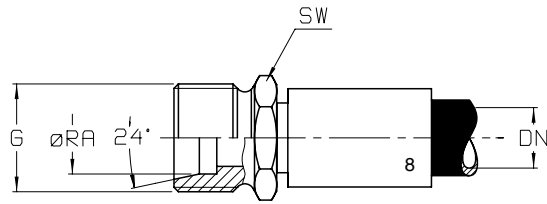

ECOVOS¹

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
1101 - 06	6	M 14 x 1,5	8	14
1101 - 06 / 04 FD	6	M 10 x 1	Sondernippel ⁵	15
1101 - 06 / 05	6	M 12 x 1,5	6	14
1101 - 06 / 08	6	M 16 x 1,5	10	17
1101 - 06 / 10	6	M 18 x 1,5	12	19
1101 - 08	8	M 16 x 1,5	10	17
1101 - 08 / 10	8	M 18 x 1,5	12	19
1101 - 10	10	M 18 x 1,5	12	19
1101 - 10 / 08	10	M 16 x 1,5	10	17
1101 - 10 / 12	10	M 22 x 1,5	15	22
1101 - 12	12	M 22 x 1,5	15	22
1101 - 12 / 10	12	M 18 x 1,5	12	19
1101 - 12 / 16	12	M 26 x 1,5	18	27
1101 - 16	16	M 26 x 1,5	18	27
1101 - 20	20	M 30 x 2	22	30
1101 - 25	25	M 36 x 2	28	36
1101 - 32	32	M 45 x 2	35	46
1101 - 40	40	M 52 x 2	42	55

RD - Pressarmatur³

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
1105 - 20	20	M 30 x 2	22	30
1105 - 25	25	M 36 x 2	28	36
1105 - 32	32	M 45 x 2	35	46