


CES

Aussengewinde (Gewindezapfen der Reihe S
DIN 3853) mit Bohrungsform W (24°) DIN 3861

Gegenanschluss:
Dichtkopf mit Überwurfmutter oder
Rohrstutzen mit Schneidring und Überwurfmutter

S = schwere Reihe

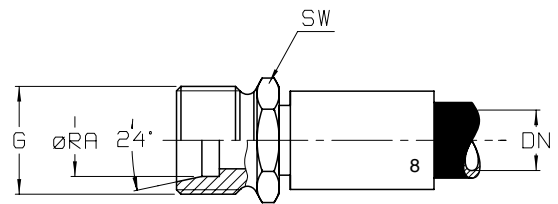

ECOVOS¹


Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
1111 - 06	6	M 18 x 1,5	10	19
1111 - 06 / 05	6	M 16 x 1,5	8	17
1111 - 08	8	M 20 x 1,5	12	22
1111 - 10	10	M 22 x 1,5	14	22
1111 - 10 / 08	10	M 20 x 1,5	12	22
1111 - 12	12	M 24 x 1,5	16	24
1111 - 12 / 10	12	M 22 x 1,5	14	24
1111 - 16	16	M 30 x 2	20	30
1111 - 20	20	M 36 x 2	25	36
1111 - 20 / 16	20	M 30 x 2	20	30
1111 - 25	25	M 42 x 2	30	46
1111 - 32	32	M 52 x 2	38	55

CES

Aussengewinde (Gewindezapfen der Reihe S
DIN 3853) mit Bohrungsform W (24°) DIN 3861

Gegenanschluss:
Dichtkopf mit Überwurfmutter oder
Rohrstutzen mit Schneidring und Überwurfmutter

S = schwere Reihe

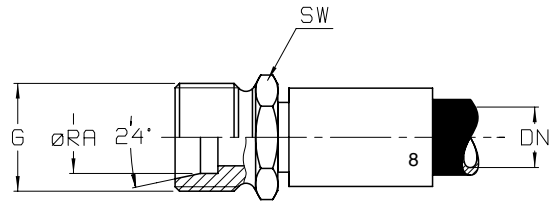

RD - Pressarmatur ³

	Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
	1115 - 20	20	M 36 x 2	25	36
	1115 - 25	25	M 42 x 2	30	46
	1115 - 32	32	M 52 x 2	38	55
2x 90°-Bogen	1115 - 20 - 93 - 93 ^x	20	M 36 x 2	25	36
2x 90°-Bogen	1115 - 20 - 94 - 94 ^x	20	M 36 x 2	25	36
			x Sonderarmatur für Kässbohrer		

AS - Pressarmatur ⁹

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
1116 - 16	16	M 30 x 2	20	32

R15 - Pressarmatur ⁹

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
1116 - 32	32	M 52 x 2	38	55
1116 - 40 / 32	40	M 52 x 2	38	55