


## CES

Aussengewinde (Gewindezapfen der Reihe S  
DIN 3853) mit Bohrungsform W (24°) DIN 3861

Gegenanschluss:  
Dichtkopf mit Überwurfmutter oder  
Rohrstutzen mit Schneidring und Überwurfmutter

S = schwere Reihe

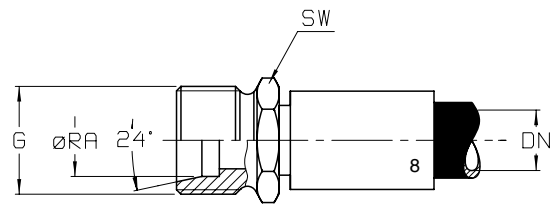

## ECOVOS<sup>1</sup>


Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
<b>1111 - 06</b>	6	M 18 x 1,5	10	19
<b>1111 - 06 / 05</b>	6	M 16 x 1,5	8	17
<b>1111 - 08</b>	8	M 20 x 1,5	12	22
<b>1111 - 10</b>	10	M 22 x 1,5	14	22
<b>1111 - 10 / 08</b>	10	M 20 x 1,5	12	22
<b>1111 - 12</b>	12	M 24 x 1,5	16	24
<b>1111 - 12 / 10</b>	12	M 22 x 1,5	14	24
<b>1111 - 16</b>	16	M 30 x 2	20	30
<b>1111 - 20</b>	20	M 36 x 2	25	36
<b>1111 - 20 / 16</b>	20	M 30 x 2	20	30
<b>1111 - 25</b>	25	M 42 x 2	30	46
<b>1111 - 32</b>	32	M 52 x 2	38	55

## CES

Aussengewinde (Gewindezapfen der Reihe S  
DIN 3853) mit Bohrungsform W (24°) DIN 3861

Gegenanschluss:  
Dichtkopf mit Überwurfmutter oder  
Rohrstutzen mit Schneidring und Überwurfmutter

S = schwere Reihe

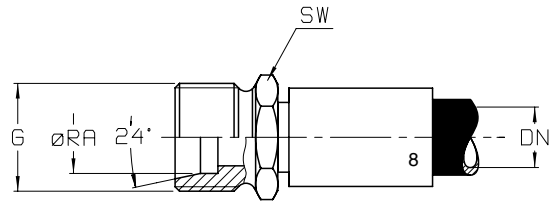

## RD - Pressarmatur <sup>3</sup>

	Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
	<b>1115 - 20</b>	20	M 36 x 2	25	36
	<b>1115 - 25</b>	25	M 42 x 2	30	46
	<b>1115 - 32</b>	32	M 52 x 2	38	55
2x 90°-Bogen	<b>1115 - 20 - 93 - 93</b> <sup>x</sup>	20	M 36 x 2	25	36
2x 90°-Bogen	<b>1115 - 20 - 94 - 94</b> <sup>x</sup>	20	M 36 x 2	25	36
	<sup>x</sup> Sonderarmatur für Kässbohrer				

## AS - Pressarmatur <sup>9</sup>

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
<b>1116 - 16</b>	16	M 30 x 2	20	32

## R15 - Pressarmatur <sup>9</sup>

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
<b>1116 - 32</b>	32	M 52 x 2	38	55
<b>1116 - 40 / 32</b>	40	M 52 x 2	38	55