

Schraubkupplung - Kupplungs-Muffe

Typ: HS 25 / DN 32

Werkstoff:

Stahl / verzinkt / gelb chromatiert

Dichtung:

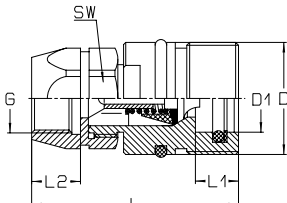
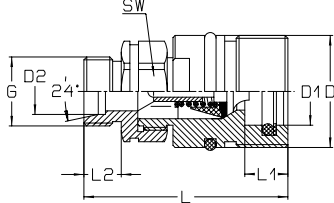
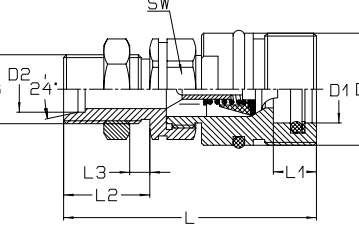
Standardqualität: NBR / PTFE

Sonderqualität: FPM / EPDM

Betriebsdruck:

$p_{max.}$ 300 bar

Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)
<p>Innengewinde nach DIN ISO 228</p> 	HS 25-1-IGF20	513227-8	G 1 1/4"	70	54		126	43	29		65	1630
	HS 25-1-IGF24	514027-8	G 1 1/2"	70	54		128	43	31		65	1610
<p>Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe</p> 	HS 25-1-L4252	534022-8	M 52 x 2	70	54	42	109	43	16		65	1490
	HS 25-1-S3042	542522-8	M 42 x 2	70	54	30	113	43	20		65	1510
	HS 25-1-S3852	543222-8	M 52 x 2	70	54	38	115	43	22		65	1530
<p>Schottanschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke</p> 	HS 25-1-N4252	564022-8	M 52 x 2	70	54	42	129	43	36	15	65	1640
	HS 25-1-T3042	572522-8	M 42 x 2	70	54	30	133	43	40	16	65	1710
	HS 25-1-T3852	573222-8	M 52 x 2	70	54	38	133	43	40	13	65	1730

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Schraubkupplung - Kupplungs-Stecker

Typ: HS 25 / DN 32

Werkstoff:

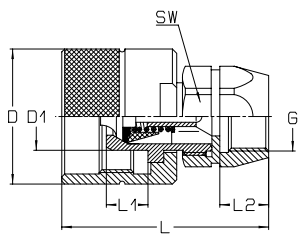
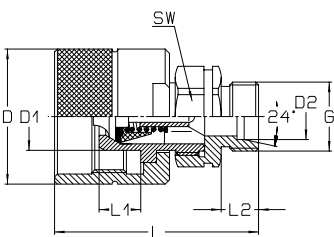
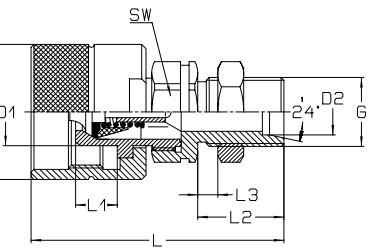
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
Steckergrundkörper gehärtet

Dichtung:

Standardqualität: NBR / PTFE
Sonderqualität: FPM / EPDM

Betriebsdruck:

$p_{max.}$ 300 bar
Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)
Innengewinde nach DIN ISO 228 	HS 25-2-IGF20	513237-8	G 1 1/4"	80	54		131	36	29		75	2280
	HS 25-2-IGF24	514037-8	G 1 1/2"	80	54		133	36	31		75	2260
Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe 	HS 25-2-L4252	534032-8	M 52 x 2	80	54	42	114	36	16		75	2140
	HS 25-2-S3042	542532-8	M 42 x 2	80	54	30	118	36	20		75	2150
	HS 25-2-S3852	543232-8	M 52 x 2	80	54	38	120	36	22		75	2170
Schottanschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke 	HS 25-2-N4252	564032-8	M 52 x 2	80	54	42	134	36	36	15	75	2290
	HS 25-2-T3042	572532-8	M 42 x 2	80	54	30	138	36	40	16	75	2350
	HS 25-2-T3852	573232-8	M 52 x 2	80	54	38	138	36	40	13	75	2370

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!