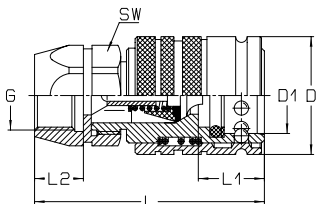
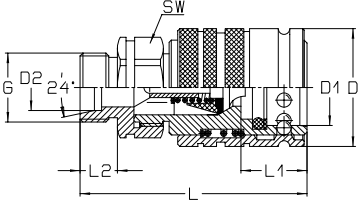
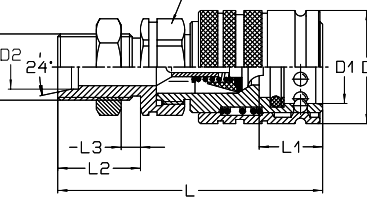


Steckkupplung - Kupplungs-Muffe

Typ: HP 12 / DN 16

Werkstoff:
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
Dichtung:
Standardqualität: NBR / PTFE
Sonderqualität: FPM / EPDM

Betriebsdruck:
 $p_{max.}$ 250 bar
Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)
Innengewinde nach DIN ISO 228 	HP 12-1-IGF12	412027-4	G 3/4"	46	30,5		92	27	19		36	610
	HP 12-1-IMF22	411022-4	M 22 x 1,5	46	30,5		92	27	19		36	650
Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe 	HP 12-1-L1218	431022-4	M 18 x 1,5	46	30,5	12	91	27	11		36	540
	HP 12-1-L1522	431322-4	M 22 x 1,5	46	30,5	15	86	27	12		36	546
	HP 12-1-L1826	431622-4	M 26 x 1,5	46	30,5	18	86	27	12		36	552
	HP 12-1-L2230	432022-4	M 30 x 2	46	30,5	22	88	27	14		36	562
	HP 12-1-S1624	441322-4	M 24 x 1,5	46	30,5	16	88	27	14		36	560
	HP 12-1-S2030	441622-4	M 30 x 2	46	30,5	20	90	27	16		36	556
Schottanschluss für lötlöse Rohrver- schraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke 	HP 12-1-N1218	461022-4	M 18 x 1,5	46	30,5	12	100	27	26	12	36	568
	HP 12-1-N1522	461322-4	M 22 x 1,5	46	30,5	15	101	27	27	10	36	590
	HP 12-1-N1826	461622-4	M 26 x 1,5	46	30,5	18	101	27	27	10	36	624
	HP 12-1-N2230	462022-4	M 30 x 2	46	30,5	22	110	27	36	16	36	675
	HP 12-1-T1624	471322-4	M 24 x 1,5	46	30,5	16	103	27	29	12	36	614
	HP 12-1-T2030	471622-4	M 30 x 2	46	30,5	20	103	27	36	15	36	680

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Steckkupplung - Kupplungs-Stecker

Typ: HP 12 / DN 16

Werkstoff:




Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
Steckergrundkörper gehärtet

Dichtung:

Standardqualität: NBR / PTFE
Sonderqualität: FPM / EPDM

Betriebsdruck:

$p_{max.}$ 250 bar
Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

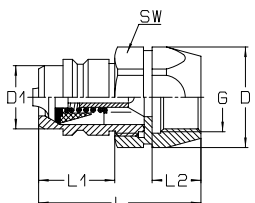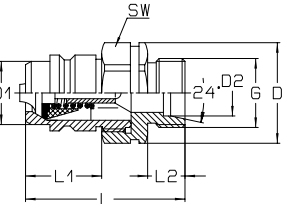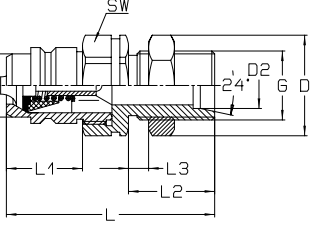	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)
Innengewinde nach DIN ISO 228 	HP 12-2-IGF12	412037-4	G 3/4"	40	29		66	30,5	19		36	315
	HP 12-2-IMF22	411032-4	M 22 x 1,5	40	29		66	30,5	19		36	314
Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe 	HP 12-2-L1218	431032-4	M 18 x 1,5	40	29	12	65	30,5	11		36	220
	HP 12-2-L1522	431332-4	M 22 x 1,5	40	29	15	59	30,5	12		36	230
	HP 12-2-L1826	431632-4	M 26 x 1,5	40	29	18	59	30,5	12		36	236
	HP 12-2-L2230	432032-4	M 30 x 2	40	29	22	61	30,5	14		36	245
	HP 12-2-S1624	441332-4	M 24 x 1,5	40	29	16	61	30,5	14		36	240
	HP 12-2-S2030	441632-4	M 30 x 2	40	29	20	73	30,5	16		36	252
Schottanschluss für lötlöse Rohrver- schraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke 	HP 12-2-N1218	461032-4	M 18 x 1,5	40	29	12	73	30,5	26	12	36	276
	HP 12-2-N1522	461332-4	M 22 x 1,5	40	29	15	74	30,5	27	10	36	276
	HP 12-2-N1826	461632-4	M 26 x 1,5	40	29	18	74	30,5	27	10	36	308
	HP 12-2-N2230	462032-4	M 30 x 2	40	29	22	83	30,5	36	16	36	355
	HP 12-2-T1624	471332-4	M 24 x 1,5	40	29	16	76	30,5	29	12	36	298
	HP 12-2-T2030	471632-4	M 30 x 2	40	29	20	83	30,5	36	15	36	362

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!