


Steckkupplung Typ: 2300 - BG 1/8"

Werkstoff:

Kupplungs-Muffe: Messing, hartgezogen, verchromt
 Verriegelungshülse: Messing, hartgezogen, verchromt
 Kupplungs-Stecker: gehärteter Stahl, zinkchromatiert
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl
 Dichtung: siehe Tabelle

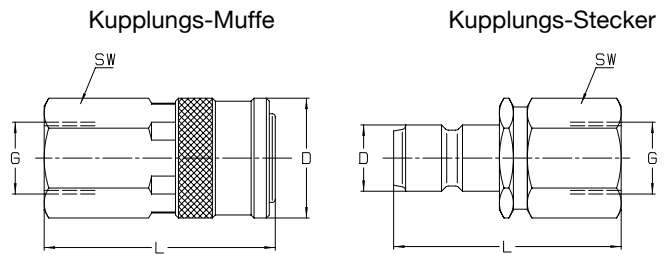

Gesamtlänge gekuppelt: 59 mm

Artikel	Bestell-Nr.	G	NW	Dichtung / Material	D	L	SW	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Berstdruck gekuppelt (bar)	Arbeitsdruck ungekuppelt (bar)	Gewicht (g)
Kupplungs-Muffe mit Ventil	2310	1/8"	5	Nitril	18	38	15	200	800	100	43
ohne Ventil	2310 uv	1/8"	5	Nitril	18	38	15	200	800	100	38
mit Ventil	2310 V	1/8"	5	Viton	18	38	15	200	800	100	43
ohne Ventil	2310 Vuv	1/8"	5	Viton	18	38	15	200	800	100	38
Kuppl.-Stecker mit Ventil	2320	1/8"	5	Nitril	9,5	36	15	200	800	100	20
ohne Ventil	2320 uv	1/8"	5	-	9,5	36	15	200	800	100	19
mit Ventil	2320 V	1/8"	5	Viton	9,5	36	15	200	800	100	20
Staubschutz für Kupplungs-Muffe	2315			PVC-Plastik		10					
für Kuppl.-Stecker	2325			PVC-Plastik		17					
Dichtung	11310N			Nitril							
Dichtung	11310V			Viton							

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!