


Steckkupplung Typ: 7500 - BG 3/4"

Werkstoff:

Kupplungs-Muffe: Messing, hartgezogen, verchromt
 Verriegelungshülse: Stahl, zinkchromatiert
 Schliessring: Messing, hartgezogen, verchromt
 Kupplungs-Stecker: gehärteter Stahl, zinkchromatiert
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl
 Dichtung: siehe Tabelle

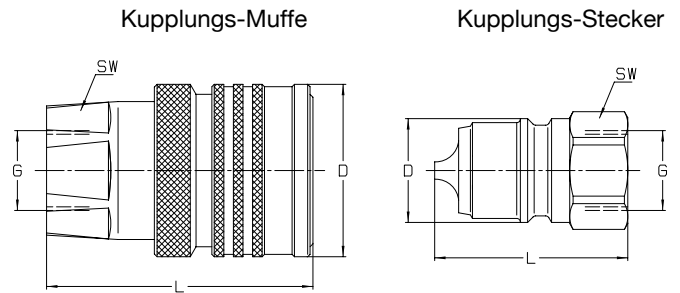

Gesamtlänge gekuppelt: 91 mm

Artikel	Bestell-Nr.	G	NW	Dichtung / Material	D	L	SW	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Berstdruck gekuppelt (bar)	Arbeitsdruck ungekuppelt (bar)	Gewicht (g)
Kupplungs-Muffe mit Ventil	7510	3/4"	20	Nitril	52	73	38	280	1070	200	585
ohne Ventil	7510 uv	3/4"	20	Nitril	52	73	38	280	1070	200	545
mit Ventil	7510 V	3/4"	20	Viton	52	73	38	280	1070	200	585
ohne Ventil	7510 Vuv	3/4"	20	Viton	52	73	38	280	1070	200	545
mit Ventil ¹⁾	7510 T	3/4"	20	Teflon	52	73	38	280	1070	200	585
mit Ventil ¹⁾	7510 TV	3/4"	20	Teflon/Viton	52	73	38	280	1070	200	585
Super mit Ventil	7510 S	3/4"	20	Nitril	52	73	38	280	1070	200	585
Super ohne Ventil	7510 Suv	3/4"	20	Nitril	52	73	38	280	1070	200	545
Kuppl.-Stecker mit Ventil	7520	3/4"	20	Nitril	35	52	35	280	1070	200	180
ohne Ventil	7520 uv	3/4"	20	-	35	47	35	280	1070	200	150
mit Ventil	7520 V	3/4"	20	Viton	35	52	35	280	1070	200	180
Super mit Ventil	7520 S	3/4"	20	Nitril	35	52	36	280	1070	200	200
Super ohne Ventil	7520 Suv	3/4"	20	-	35	47	36	280	1070	200	170
Kupplungs-Muffe mit Ventil	7511	3/4"	20	Nitril	52	73	38	280	1070	200	585
mit Eliminator mit Ventil	7511 V	3/4"	20	Viton	52	73	38	280	1070	200	585
Super mit Ventil	7511 S	3/4"	20	Nitril	52	73	38	280	1070	200	585
Kuppl.-Stecker mit Ventil	7521	3/4"	20	Nitril	35	52	35	280	1070	200	180
mit Eliminator mit Ventil	7521 V	3/4"	20	Viton	35	52	35	280	1070	200	180
Super mit Ventil	7521 S	3/4"	20	Nitril	35	52	36	280	1070	280	200
Kupplungs-Muffe mit Ventil	7510 RV	3/4"	20	Viton	49	73	38	180 ³⁾	800	180 ³⁾	510
rostfrei ohne Ventil	7510 RVuv	3/4"	20	Viton	49	73	38	180 ³⁾	800	180 ³⁾	480
Kuppl.-Stecker mit Ventil	7520 RV	3/4"	20	Viton	35	52	36 ²⁾	180 ³⁾	800	180 ³⁾	190
rostfrei ohne Ventil	7520 Ruv	3/4"	20	-	35	47	36 ²⁾	180 ³⁾	800	180 ³⁾	160
Staubschutz für Kupplungs-Muffe	7515			PVC-Plastik		43					25
für Kuppl.-Stecker	7525			PVC-Plastik		45					28
für Kupplungs-Muffe	7518			Aluminium	50	30					41
für Kuppl.-Stecker	7528			Aluminium	42	46					49
O-Ring innen	7500-08			Nitril							
aussen	7500-09			Nitril							
innen	7500-08 V			Viton							
aussen	7500-09 V			Viton							
innen	7500-08 T			Teflon							
aussen	7500-09 T			Teflon							
Back-up-Ring Super	7500-07										

- 1) Ventil mit Viton-Dichtung
- 2) Nur Schlüsselweite - kein Sechskant
- 3) Bei pulsierendem Druck darf der Druck max. 50% des angegebenen Wertes betragen

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!