


Steckkupplung Typ: 15000 - BG 1 1/2"

Werkstoff:

Kupplungs-Muffe: Stahl, zinkchromatiert
 Verriegelungshülse: Stahl, zinkchromatiert
 Schliessring: Stahl, zinkchromatiert
 Kupplungs-Stecker: gehärteter Stahl, zinkchromatiert
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl
 Dichtung: siehe Tabelle

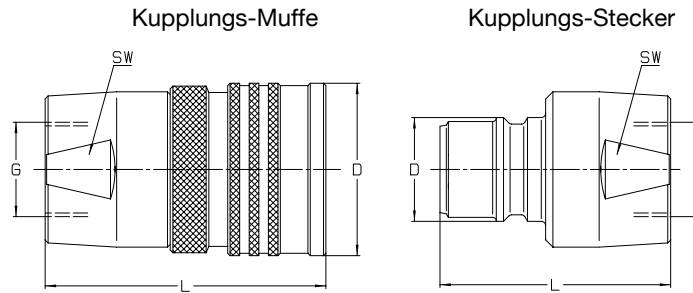

Gesamtlänge gekuppelt: 170 mm

Artikel	Bestell-Nr.	G	NW	Dichtung / Material	D	L	SW	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Berstdruck gekuppelt (bar)	Arbeitsdruck ungekuppelt (bar)	Gewicht (g)
Kupplungs-Muffe mit Ventil	15010	1 1/2"	35	Nitril	73	112	60	200	750	180	1455
ohne Ventil	15010 uv	1 1/2"	35	Nitril	73	112	60	200	750	180	1380
mit Ventil	15010 V	1 1/2"	35	Viton	73	112	60	200	750	180	1455
ohne Ventil	15010 Vuv	1 1/2"	35	Viton	73	112	60	200	750	180	1380
Kuppl.-Stecker mit Ventil	15020	1 1/2"	35	Nitril	48,5	107	60	200	750	180	1030
ohne Ventil	15020 uv	1 1/2"	35	-	48,5	107	60	200	750	180	955
mit Ventil	15020 V	1 1/2"	35	Viton	48,5	107	60	200	750	180	1030
Kupplungs-Muffe mit Ventil	15010 RV	1 1/2"	35	Viton	73	112	60	150 ¹⁾	>1000	150 ¹⁾	1550
rostfrei ohne Ventil	15010 RVuv	1 1/2"	35	Viton	73	112	60	150 ¹⁾	>1000	150 ¹⁾	1375
Kuppl.-Stecker mit Ventil	15020 RV	1 1/2"	35	Viton	48,5	107	60	150 ¹⁾	>1000	150 ¹⁾	1115
rostfrei ohne Ventil	15020 Ruv	1 1/2"	35	-	48,5	107	60	150 ¹⁾	>1000	150 ¹⁾	930
Staubschutz für Kupplungs-Muffe	15018			Aluminium							
für Kuppl.-Stecker	15028			Aluminium							
O-Ring innen	15000-08			Nitril							
ausser	15000-09			Nitril							
innen	15000-08 V			Viton							
ausser	15000-09 V			Viton							

1) Bei pulsierendem Druck darf der Druck max. 50% des angegebenen Wertes betragen