


Steckkupplung Typ: 20000 - BG 2"

Werkstoff:

Kupplungs-Muffe: Stahl, zinkchromatiert
 Verriegelungshülse: Stahl, zinkchromatiert
 Schliessring: Stahl, zinkchromatiert
 Kupplungs-Stecker: gehärteter Stahl, zinkchromatiert
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl
 Dichtung: siehe Tabelle

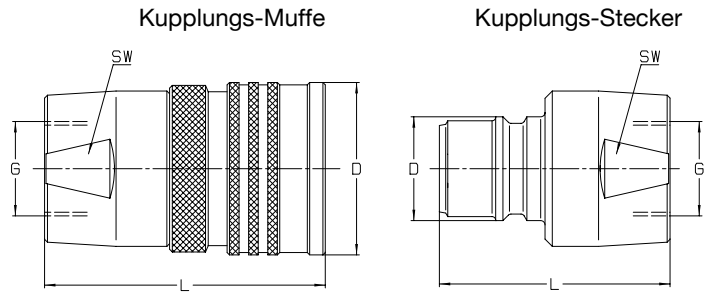

Gesamtlänge gekuppelt: 220 mm

Artikel	Bestell-Nr.	G	NW	Dichtung / Material	D	L	SW	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Berstdruck gekuppelt (bar)	Arbeitsdruck ungekuppelt (bar)	Gewicht (g)
Kupplungs-Muffe mit Ventil	20010	2"	45	Nitril	90	144	75	180	700	150	2955
ohne Ventil	20010 uv	2"	45	Nitril	90	144	75	180	700	150	2855
mit Ventil	20010 V	2"	45	Viton	90	144	75	180	700	150	2955
ohne Ventil	20010 Vuv	2"	45	Viton	90	144	75	180	700	150	2855
Kuppl.-Stecker mit Ventil	20020	2"	45	Nitril	60	142	75	180	700	150	2110
ohne Ventil	20020 uv	2"	45	-	60	142	75	180	700	150	2010
mit Ventil	20020 V	2"	45	Viton	60	142	75	180	700	150	2110
Kupplungs-Muffe mit Ventil	20010 RV	2"	45	Viton	90	144	75	80 ¹⁾	>1000	80 ¹⁾	3150
rostfrei ohne Ventil	20010 RVuv	2"	45	Viton	90	144	75	80 ¹⁾	>1000	80 ¹⁾	2795
Kuppl.-Stecker mit Ventil	20020 RV	2"	45	Viton	60	142	75	80 ¹⁾	>1000	80 ¹⁾	2300
rostfrei ohne Ventil	20020 Ruv	2"	45	-	60	142	75	80 ¹⁾	>1000	80 ¹⁾	1955
Staubschutz für Kupplungs-Muffe	20018			Aluminium							
für Kuppl.-Stecker	20028			Aluminium							
O-Ring innen	20000-08			Nitril							
aussen	20000-09			Nitril							
innen	20000-08 V			Viton							
aussen	20000-09 V			Viton							

1) Bei pulsierendem Druck darf der Druck max. 50% des angegebenen Wertes betragen