


## Schraub - Steckkupplung (Kombiniertes Kupplungssystem)

**Typ: VV**

**Werkstoff:**

- Kupplungs-Muffe: Stahl, verzinkt
- Steckkupplungs-Stecker: Stahl, verzinkt
- Schraubkupplungs-Stecker: Stahl, verzinkt
- Federn: rostfreier Stahl
- Kugeln: rostfreier Stahl
- Dichtung: Standardqualität: NBR  
Sonderqualität: Viton, Neopren oder EPDM

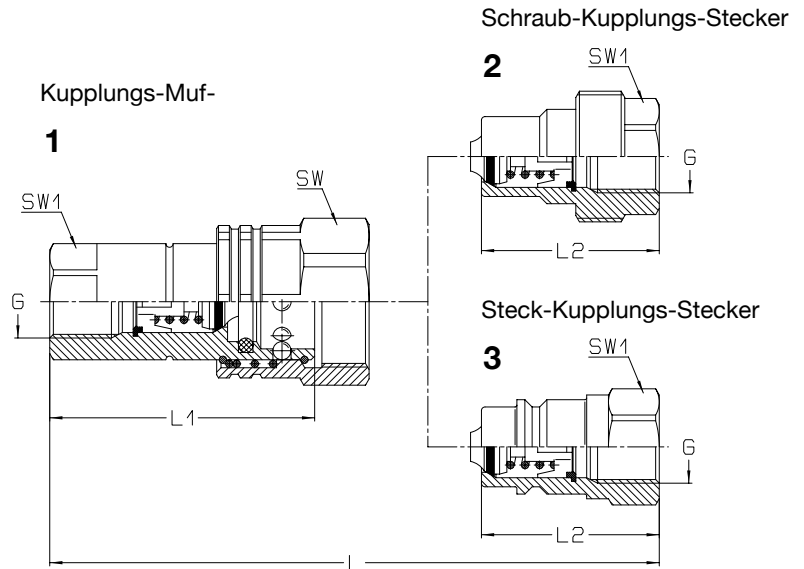

L = Gesamtlänge gekuppelt

Bestell-Nr. 1	Bestell-Nr. 2	Bestell-Nr. 3	Grösse	DN	G	L	L1	L2	SW	SW1	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Berstdruck gekuppelt (bar)
VV 14 GAS F	VV 14 GAS M	NV 14 GAS M	04	5	G 1/4"	66	50	33	27	19	350	1500
VV 14 NPT F	VV 14 NPT M	NV 14 NPT M	04	5	1/4" NPT	66	50	33	27	19	350	1500
VV 38 GAS F	VV 38 GAS M	NV 38 GAS M	06	8	G 3/8"	78	59,5	39	34	24	300	1500
VV 38 NPT F	VV 38 NPT M	NV 38 NPT M	06	8	3/8" NPT	78	59,5	39	34	24	300	1500
VV 12 GAS F	VV 12 GAS M	NV 12 GAS M	08	10	G 1/2"	88	66	44	38	27	300	1600
VV 12 NPT F	VV 12 NPT M	NV 12 NPT M	08	10	1/2" NPT	88	66	44	38	27	300	1600
VV 34 GAS F	VV 34 GAS M	NV 34 GAS M	12	14	G 3/4"	107	82,5	53,5	50	34	250	1200
VV 34 NPT F	VV 34 NPT M	NV 34 NPT M	12	14	3/4" NPT	107	82,5	53,5	50	34	250	1200
VV 1 GAS F	VV 1 GAS M	NV 1 GAS M	16	15	G 1"	126	96,5	63	55	41	230	1000
VV 1 NPT F	VV 1 NPT M	NV 1 NPT M	16	15	1" NPT	126	96,5	63	55	41	230	1000