


Typ: Superjet/1T + 2T

- Schlauchseele
ölbeständiger, synthetischer Gummi
- Druckträger
1T: ein hochzugfestes Stahldrahtgeflecht
2T: zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte
- Schlauchdecke (dünne Aussendecke)
synthetischer Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit

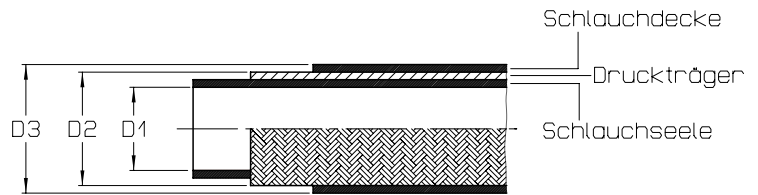

Bestellbezeichnung nach DIN 20022	Zoll ID	DN / NW nach DIN	Druckträger			DIN - Norm Berstdruck in BAR	Dyn. Betriebsdr.		Mind. Biegerad. mm	Gewicht kg / m
			Schlauch ID / D1	Stahldrahtgeflecht AD / D2	Schlauch AD / D3		in BAR	in PSI		
Superjet/1T										
1SN / WG / DN 6	1/4	6	6,2 - 6,9	10,7 - 11,5	12,9 - 14,0	1120	280	4060	100	0,23
1SN / WG / DN 8	5/16	8	7,7 - 8,5	12,4 - 13,2	14,5 - 15,6	1000	250	3625	114	0,27
1SN / WG / DN 10	3/8	10	9,3 - 10,1	14,5 - 15,3	16,9 - 18,0	840	210	3045	127	0,33
1SN / WG / DN 12	1/2	12	12,3 - 13,5	17,6 - 18,4	19,9 - 21,4	680	120	1740	178	0,40
Superjet/2T										
2SN / WG / DN 6	1/4	6	6,2 - 6,9	12,5 - 13,3	14,5 - 15,5	1600	400	5800	55	0,35
2SN / WG / DN 8	5/16	8	7,7 - 8,5	14,1 - 14,9	16,0 - 17,0	1400	350	5075	60	0,39
2SN / WG / DN 10	3/8	10	9,3 - 10,1	16,4 - 17,2	18,5 - 19,5	1320	336	4872	65	0,38
2SN / WG / DN 12	1/2	12	12,3 - 13,4	19,6 - 20,4	21,5 - 22,5	1100	275	3988	80	0,47

Hinweise / Informationen:

MANULI - Superjet/1T + 2T Waschgerätee-Hochdruckschläuche entsprechen den Richtlinien über Flüssigkeitsstrahler der Deutschen Berufsgenossenschaft.

Betriebstemperatur: -10°C bis +155°C, kurzzeitig -40°C

Deckenausführung: geprickte Aussendecke für besseres Dampfdiffusionsverhalten.

Die oben angeführten Schläuche sind auch mit blauer * bzw. dicker Aussendecke lieferbar.

Bestellbezeichnung:	1SN / WG / DN 8 / B	blaue Aussendecke - einlagig
	2SN / WG / DN 8 / B	blaue Aussendecke - zweilagig
	1ST / WG / DN 8	dicke Aussendecke - einlagig
	2ST / WG / DN 8	dicke Aussendecke - zweilagig
	1ST / WG / DN 8 / B	dicke, blaue Aussendecke - einlagig
	2ST / WG / DN 8 / B	dicke, blaue Aussendecke - zweilagig

Zu verwendende Nippel: ECOVOS - Pressnippel

Zu verwendende Fassungen: für Superjet/1T: Serie 15021 - xx bzw. gem. Pressmasstabelle
für Superjet/2T: Serie 15031 - xx bzw. gem. Pressmasstabelle

HD-Schläuche für Waschgeräte sollten immer geschält werden.

* grau nur noch ab 1000 m pro Bestellung

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!