


Typ: 1TK

- Schlauchseele
DN 5: Polyäthylen
- Druckträger
Polyestergeflecht
- Schlauchdecke
DN 5: Polyurethan

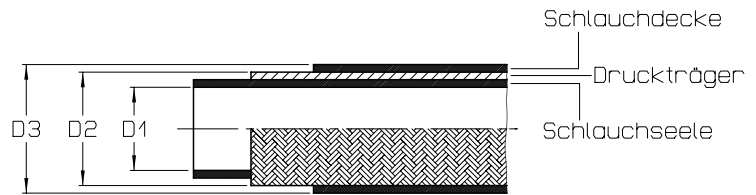

Bestellbezeichnung nach DIN 20022	Zoll ID	DN / NW nach DIN	Schlauch ID / D1	Schlauch AD / D3	Norm Berstdruck in BAR	DIN - Norm Berstdruck in BAR	Dyn. Betriebsdr.		Mind. Biegerad. mm	Gewicht kg / m
							in BAR	in PSI		
1TK / DN 5	3/16	5	4,6 - 5,0	10,1 - 10,7	800	800	200	2900	50	0,1

Hinweise / Informationen:

Verwendungszweck: 1TK / DN 5: Rohrreinigungsschlauch (max. +20°C für 200 bar)

Zu verwendende Nippel: 1390 - 05

Zu verwendende Fassungen: 5000 - 05