

Steckkuplung - ohne Ventil Typ: 7000

Werkstoff:

Stahl-Ausführung


Kupplungs-Muffe: Stahl, verzinkt
 Kupplungs-Stecker: Stahl, verzinkt
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl

Messing-Ausführung

Kupplungs-Muffe: Messing, vernickelt
 Kupplungs-Stecker: Messing, vernickelt
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl

Dichtung

Standardqualität: Nitril (Temperaturbereich -30°C - 120°C)
 Sonderqualität: Viton, Teflon oder EPDM

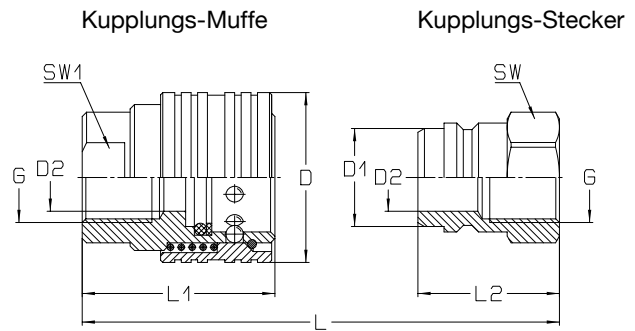

L = Gesamtlänge gekuppelt

Bestell-Nr. Kupplungs-Muffe	Bestell-Nr. Kuppl.-Stecker	G	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	SW1	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Gewicht Muffe (g)	Gewicht Stecker (g)
		1/8"	24	11	8	52	41,5	26	16	16	1000	85	20
		1/4"	28	14,2	10	46	36	25	19	19	700	90	30
LA0702100	LA0702200	3/8"	34	19	12	48	38	28	23	23	600	135	45
		1/2"	38	20,6	15	58	45	33	27	27	500	180	55
		3/4"	48	27,9	20	70	56	40	35	35	400	355	115
		1"	52	32,4	26	80	61	44	41	41	300	440	145
		1" 1/4	75	44	33	88	67	54	55	55	200	975	420
		1" 1/2	85	53,5	40	108	86	59	65	65	150	1745	650
		2"	97	62,8	50	115	88	68	75	75	100	1865	830

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!