

## Steckkupplung - mit Ventil Typ: 5000

### Werkstoff:

#### Stahl-Ausführung


Kupplungs-Muffe: Stahl, verzinkt  
 Kupplungs-Stecker: Stahl, verzinkt  
 Federn: rostfreier Stahl  
 Kugeln: rostfreier Stahl

#### Messing-Ausführung

Kupplungs-Muffe: Messing, vernickelt  
 Kupplungs-Stecker: Messing, vernickelt  
 Federn: rostfreier Stahl  
 Kugeln: rostfreier Stahl

### Dichtung

Standardqualität: Nitril (Temperaturbereich -30°C - 120°C)  
 Sonderqualität: Viton, Teflon oder EPDM

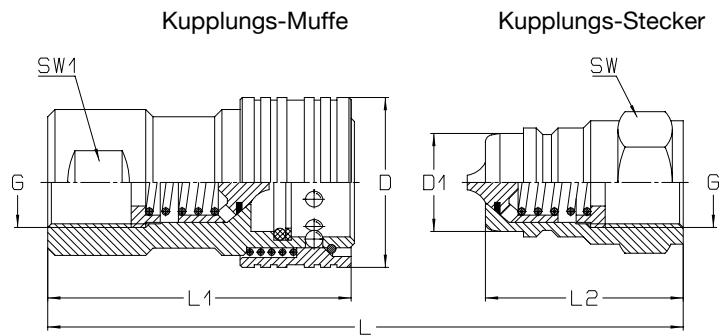

L = Gesamtlänge gekuppelt

Bestell-Nr. Kupplungs-Muffe	Bestell-Nr. Kuppl.-Stecker	G	D	D1	L	L1	L2	SW	SW1	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Gewicht Muffe (g)	Gewicht Stecker (g)
		1/8"	24	11	52	41,5	27,5	16	16	1000	85	20
<b>HA0501100</b>	<b>HA0501200</b>	1/4"	28	14,2	64	49,5	34,5	19	19	700	90	30
<b>HA0502100</b>	<b>HA0502200</b>	3/8"	34	19	77	59	41,5	23	23	600	135	45
<b>HA0503100</b>	<b>HA0503200</b>	1/2"	38	20,6	92	69	50	27	27	500	180	55
<b>HA0504100</b>	<b>HA0504200</b>	3/4"	48	27,9	116	88,5	63	35	35	400	355	115
<b>HA0505100</b>	<b>HA0505200</b>	1"	52	32,4	130	98,5	71	41	41	300	440	145
		1" 1/4	75	46,9	180	132	97	55	55	200	975	420
		1" 1/2	85	56	202	150	109	65	65	150	1745	650
		2"	97	65	220	170	121	75	75	100	1865	830