


**Typ: Spirtex/25  
(Saugschlauch)**

Norm: Spezialversion, Werte über SAE 100 R4

- Schlauchseele  
ölbeständiger, synthetischer Gummi
- Druckträger  
**zwei hochzugfeste Textilgeflechte  
mit Federstahlspirale und 2 mm Kupferlitze**
- Schlauchdecke  
synthetischer Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon-  
und Witterungsbeständigkeit

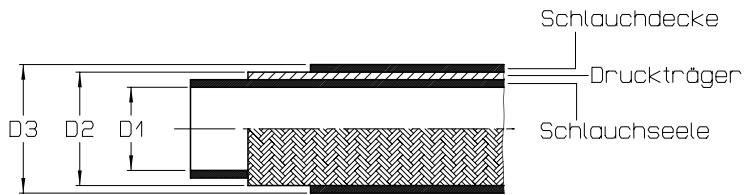

Bestellbezeichnung nach SAE 100	Zoll ID	DN / NW nach DIN	Schlauch ID / D1	Schlauch AD / D3	Echt. mind. Berstdruck in BAR	Dyn. Betriebsdr.		Mind. Biegerad. mm
						in BAR	in PSI	
R4/25 / DN 20	3/4	20	20	35	75	25	363	125
R4/25 / DN 25	1	25	25	40	75	25	363	150
R4/25 / DN 32	1 1/4	32	32	46	75	25	363	180
R4/25 / DN 40	1 1/2	40	38	53,5	75	25	363	250
R4/25 / DN 50	2	50	51	67	75	25	363	310
R4/25 / DN 65	2 1/2	65	63	82	75	25	363	400
R4/25 / DN 75	3	75	76	95,5	75	25	363	550
R4/25 / DN 100	4	100	102	125	75	25	363	775

**Hinweise / Informationen:**

Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C, kurzzeitig 125°C

Negativer Überdruck: max. -0,8 bar

Sicherheitsfaktor 1:3

Zu verwendende Nippel: auf Anfrage

Zu verwendende Fassungen: auf Anfrage