

## Schraubkupplung - mit Ventil Typ: 6000

### Werkstoff:

#### Stahl-Ausführung


Kupplungs-Muffe: Stahl, verzinkt  
 Kupplungs-Stecker: Stahl, verzinkt  
 Federn: rostfreier Stahl  
 Kugeln: rostfreier Stahl

#### Messing-Ausführung

Kupplungs-Muffe: Messing, vernickelt  
 Kupplungs-Stecker: Messing, vernickelt  
 Federn: rostfreier Stahl  
 Kugeln: rostfreier Stahl

### Dichtung

Standardqualität: Nitril (Temperaturbereich -30°C - 120°C)  
 Sonderqualität: Viton, Teflon oder EPDM

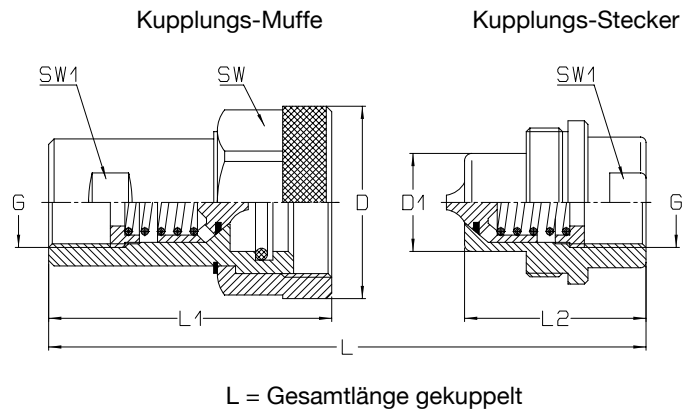

Bestell-Nr. Kupplungs-Muffe	Bestell-Nr. Kuppl.-Stecker	G	D	D1	L	L1	L2	SW	SW1	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Gewicht Muffe (g)	Gewicht Stecker (g)
		1/4"	35	15	64	53	35	32	19	1100	145	70
<b>WA0602700</b>	<b>WA0602400</b>	3/8"	38	19	77	65	42	35	23	750	220	100
<b>WA0603700</b>	<b>WA0603400</b>	1/2"	46	22	92	74	50	41	27	750	350	165
<b>WA0604700</b>	<b>WA0604400</b>	3/4"	56	29	116	91	63	50	35	650	655	370
		1"	70	36	130	103	71	63	41	450	1180	675
		1" 1/4	89	51	180	145	97	77	55	450	2740	1350
		1" 1/2	100	57	202	173	109	88	63	300	4160	1875
		2"	117	69	236	205	129	105	71	300	6425	2895

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!