


Schraubkupplung Typ: GA90090

Werkstoff:

Kupplungs-Muffe: Stahl, verzinkt und passiviert
 Verriegelungshülse: Stahl, verzinkt und passiviert
 Kupplungs-Stecker: Stahl, verzinkt und passiviert
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl
 Dichtung: Teflon
 O-Ringe: Nitril

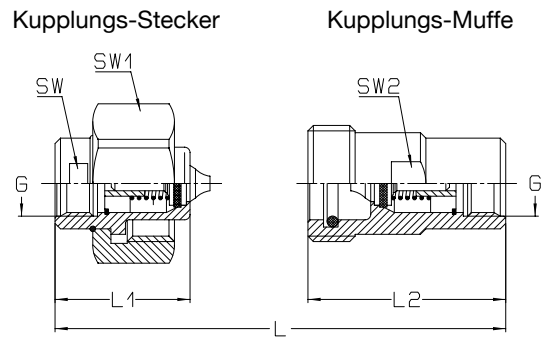

L = Gesamtlänge gekuppelt

Bestell-Nr. Kupplungs-Muffe	Bestell-Nr. Kuppl.-Stecker	DN	G	L	L1	L2	SW	SW1	SW2	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)
GA90091-8	GA90092-8	12	M 22 x 1,5	89	46	59,5	27	41	27	350
GA90091-10	GA90092-10	16	M 26 x 1,5	114	60	77,5	32	50	36	350
GA90092-12	GA90092-12	20	M 30 x 1,5	144	77	97	36	65	46	350
GA90092-16	GA90092-16	25	M 38 x 1,5	164	82	115	50	75	55	350

Kupplungs-Adapter: Stutzen 24° (DIN 3901/3902)

Bestell-Nr. Adapter	DN	Kupplung Grösse	Gewinde	f. Rohr Ø
GA70539H	12	8	M 24 x 1,5	16S
GA70540H	12	8	M 30 x 2	20S
GA70539J	16	10	M 30 x 2	20S
GA70540J	16	10	M 36 x 2	25S
GA70539K	20	12	M 36 x 2	25S
GA70540K	20	12	M 42 x 2	30S
GA70539M	25	16	M 42 x 2	30S
GA70695M	25	16	M 45 x 2	35L
GA70540M	25	16	M 52 x 2	38S

Kupplungs-Adapter in Schottwandausführung auf Bestellung lieferbar.