


Schraubkupplung RoFLEX

Werkstoff:

Kupplungs-Muffe: Stahl, verzinkt
 Kupplungs-Stecker: Stahl, verzinkt
 Federn: rostfreier Stahl
 Kugeln: rostfreier Stahl
 Dichtung: Teflon
 O-Ringe: Nitril

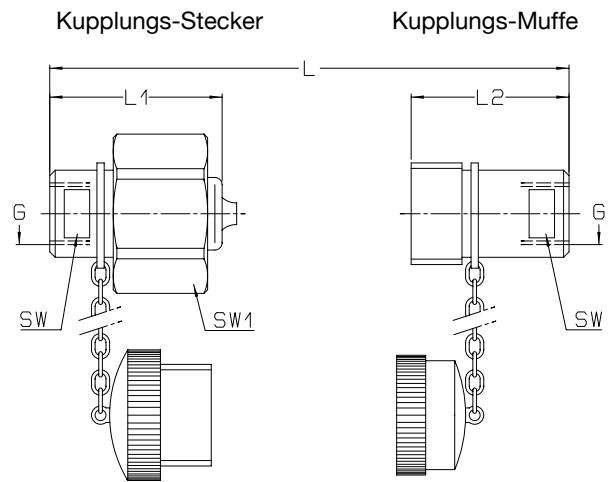

L = Gesamtlänge gekuppelt

Bestell-Nr. Kupplungs-Muffe	Bestell-Nr. Kuppl.-Stecker	G	L	L1	L2	SW	SW1	Arbeitsdruck gekuppelt (bar)	Max. Durchfluss l/min V=9m/s
		3/8"	110	55	77	22	45	500	
5005-12	5006-12	1/2"	130	65	95	26	50	450	52
5005-34	5006-34	3/4"	138	69	99	30	55	400	85
5005-1	5006-1	1"	152	76	106	40	70	350	150
5005-114	5006-114	1 1/4"	168	84	118	48	80	320	230
		1 1/2"	172	90	121	55	87	300	
		2"	240	120	165	76	130	250	

Staubschutz gehört zum Lieferumfang

Werkzeuge, Ersatzteile und Kupplungshalter - bitte anfragen

Unbedingt Montage- und Inbetriebnahme-Anleitung beachten!

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!