


CEF

Aussengewinde mit 24° Konus
Französische Ausführung

Gegenanschluss:
Dichtkopf mit Überwurfmutter oder
Rohrstutzen mit Schneidring
Französische Ausführung

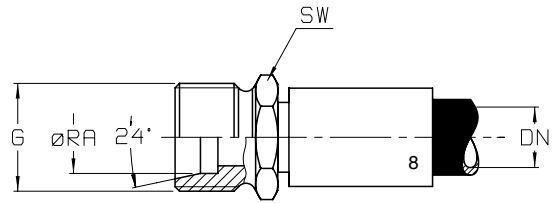

SAE - Pressarmatur ¹

| Bestell-Nr. | DN | G | RA ø | SW |
|------------------|----|-----------|---------|----|
| 1180 - 10 | 10 | M 20x 1,5 | 13,4 | 22 |

CF - Pressarmatur ²

| Bestell-Nr. | DN | G | RA ø | SW |
|------------------|----|------------|---------|----|
| 1184 - 12 | 12 | M 24 x 1,5 | 16,9 | 24 |
| 1184 - 16 | 16 | M 30 x 1,5 | 21,4 | 30 |
| 1184 - 20 | 20 | M 36 x 1,5 | 26,9 | 36 |

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.

Fussnoten siehe letzte Seite.

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!