


CEF

Aussengewinde mit 24° Konus
Französische Ausführung

Gegenanschluss:
Dichtkopf mit Überwurfmutter oder
Rohrstutzen mit Schneidring
Französische Ausführung

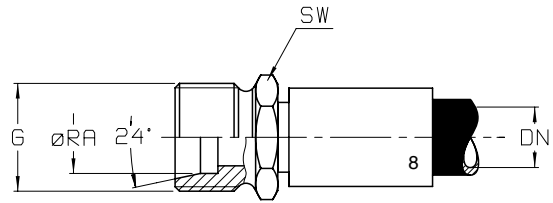

SAE - Pressarmatur ¹

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
1180 - 10	10	M 20x 1,5	13,4	22

CF - Pressarmatur ²

Bestell-Nr.	DN	G	RA ø	SW
1184 - 12	12	M 24 x 1,5	16,9	24
1184 - 16	16	M 30 x 1,5	21,4	30
1184 - 20	20	M 36 x 1,5	26,9	36

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.

Fussnoten siehe letzte Seite.

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!